


**TELAS BRASIL**

CENTRAL

# GRADIL PVC

GRADIL		POSTE		
ALTURA	CURVATURA	PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
1,03	2	1,08	1,50	3
1,53	3	1,58	2,00	4
2,03	4	2,08	2,50	6
2,43	4	2,48	3,00	7

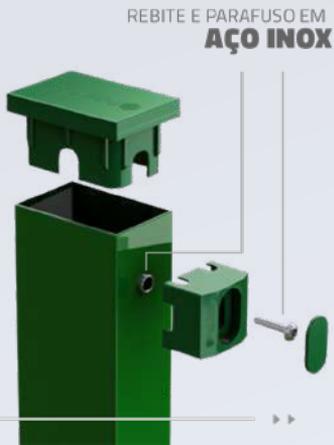

• **Produto 100% nacional.**

• Arame galvanizado a quente.

• Até 70gr de zinco;

• 300µm micras de revestimento

PVC de alta aderência;

• **05 anos de Garantia.**

**Gradil PVC ®**

Malha arames: 5X20 (cm)

Alturas: 1,03 - 1,53 - 2,03 , 2,43 (m)

Fios disponíveis: 4,3 - 5,1 (mm)

**Postes PVC ®**

• Produto 100% nacional.

• Tubos de 60x40mm;

• Aço zincado por imersão a quente;

• 400µm micras de revestimento

PVC de alta aderência;


• Revestimento PVC dupla face.

**Sistema de Fixação • Fixadores e Tampas dos postes;**

• Material poliamida com proteção UV;

• Protege contra exposição ao SOL;

• Vedação contra entrada d'água.

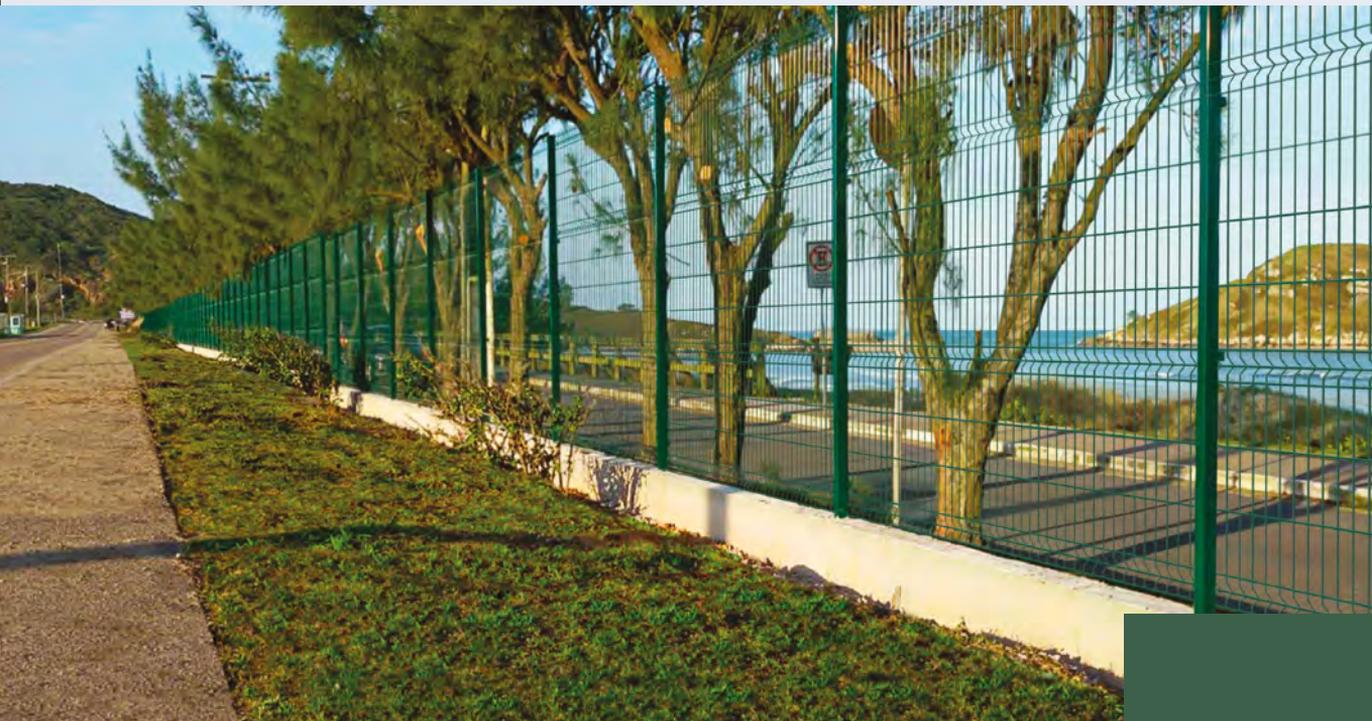

DURABILIDADE E PROTEÇÃO

# GRADIL

REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

**200µm** DE CAMADA

PINTURA DUPLA

Gradil : 120µm pintura simples

Poste : 120µm pintura dupla

Poste : 80µm pintura simples



**PROTEÇÃO ANTI-UV**  
NOS ACESSÓRIOS E FIXADORES



FIOS 4 E 5MM

**Fosfatização microcristalina tricatiônica**, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.

REVESTIMENTO

GRADIL		POSTE		
ALTURA	CURVATURA	PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
1,03	2	1,08	1,50	3
1,53	3	1,58	2,00	4
2,03	4	2,08	2,50	6
2,43	4	2,48	3,00	7



● **PRETO** RAL 9005

● **AZUL** RAL 5010

○ **BRANCO** RAL 9016

● **VERDE** RAL 6005

● Toda paleta de cores sob encomenda\*

60X40 MM

DIMENSÕES DOS POSTES

VERSATILIDADE E RESISTÊNCIA

## TELA ALAMBRADO

A tela alambrado pode ser produzida com arame revestido em PVC de alta aderência ou com arame galvanizado. Pode ser instalada em postes de concreto, tubos metálicos ou até mesmo em postes de madeira.

MALHA PADRÃO: 50mm (2") - 70mm (3")

ALTURAS: 1,00 - 2,00 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (demais alturas sob encomenda até 6,00h)



## NET

Tela eletrosoldada produzida com arame galvanizado por imersão a quente com camada mínima de zinco 40g/m<sup>2</sup> e revestido em PVC de alta aderência.

MALHAS: 5x20 ALTURAS: 1,00 - 1,50 - 2,00 ESPESSURA DO FIO: 2,50

## GALV E REVEST

Tela soldada de arame galvanizado a fogo

Fios: 1,24 - 1,65 - 2,30 (mm)

Malhas: 2,5 x 2,5 / 5 x 5 / 5 x 10 / 5 x 15 (cm)

\*Consulte disponibilidade



# ■ PORTÕES

Produzimos portões de correr e pivotantes.

Confeccionamos os quadros dos portões com tubos 40X60-1,55mm ou 60X60-1,95mm e tubos 80X80-2,65mm para postes guia e batentes de acordo com a necessidade de cada obra e tamanho do portão.



SEGURANÇA E  
PRATICIDADE NA  
INSTALAÇÃO

RECONHECIDO  
COMO UM PRODUTO  
DESTAQUE E REFERÊNCIA  
NO SETOR

## ■ GRADIL EXCLUSIVE

Uma das maiores obras no território brasileiro cercadas com o Gradil Exclusive. Este foi o gradil oficial utilizado no cercamento do parque olímpico do Rio de Janeiro, para as Olimpíadas 2016.

O Gradil e os postes foram de acordo com a especificação do **COI - Comitê Olímpico Internacional**. Como melhor solução apresentada para proteção e segurança, o **Gradil Exclusive** reforça o reconhecimento de nossos produtos e comprova a qualidade de toda nossa linha.

Foram no total 8.000 metros de cercamento em **Gradis**, com mais de 300 portões instalados, e 01 ano de trabalho na instalação entre 2015 e 2016.

### DETALHE DA FIXAÇÃO

Gradil eletro-soldado fabricado com arame de aço galvanizado classe D por imersão a quente, com até 70gr de zinco.




Malhas: 2,5 x 20 (cm)  
Alturas: 1,03 - 1,53 - 2,03 - 2,43 - 3,03 (m)  
Diâmetro do arame: 4 e 5 (mm)

- PRETO RAL 9005
- BRANCO RAL 9016
- VERDE RAL 6005

## ARAMES

4,5mm horizontal  
3,7mm vertical

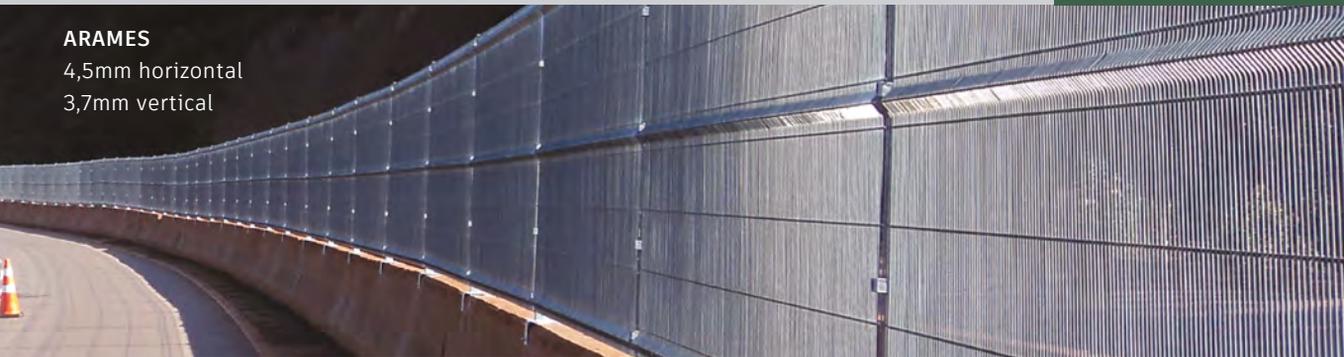

ARAME GALVANIZADO A QUENTE;  
Camada dupla de Galfan (liga 95% Zn e 5%Al) de 180g/m<sup>2</sup>;  
Diâmetro arames horizontais: 4,5mm;  
Diâmetro arames verticais: 3,7mm;  
MALHA ARAMES: 1,27 x 20cm.

POSTES RETANGULARES METÁLICOS: 40X60mm;  
GALVANIZADOS A QUENTE;  
Camada de zinco de 275g/m<sup>2</sup>;  
Chapa com 2,00mm de espessura;  
TAMPA PLÁSTICA PARA VEDAÇÃO COM PROTEÇÃO UV.

*Produto atende as especificações da nbr abnt 79412011*

## GRADIL MÓVEL

FLEXIBILIDADE E DINÂMICA



Gradil modular, ideal para fechamentos temporários, montado com extrema rapidez. Fixado sobre bases de concreto livres do solo, possui inúmeras aplicações.  
ARAME GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE;  
CAMADA DE ZINCO DE 70g/m<sup>2</sup>;  
MALHAS ARAMES: 7,50 X 20 cm.

POSTES RETANGULARES METÁLICOS: 40X60mm;  
GALVANIZADOS A QUENTE;  
CAMADA DE ZINCO DE 275g/m<sup>2</sup>;  
CHAPA COM 1,25mm DE ESPESSURA;  
TAMPA PLÁSTICA PARA VEDAÇÃO E FIXADORES EM POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV.

## GRADIL INDUSTRY

GRADIS DE SEGURANÇA PARA NORMA NR12.



● PRETO RAL 9005

● AMARELO RAL 1003

A linha Industry é especializada em gradis de segurança para a norma NR12.

GRADIL E POSTES GALVANIZADOS E REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER;  
Diâmetro do arame: 4,00 mm (com pintura);  
MALHAS ARAMES: 7,50 X 20 cm;  
Largura: 1,50 m e 2,50 m;  
Espaçamento malhas de acordo com a NR12;

VANTAGENS GRADIL INDUSTRY:

Impede o acesso dos colaboradores às zonas perigosas;  
Cor amarela padrão que sinaliza segurança e advertência;  
Sistema modular de fácil instalação; Dispensa o uso de soldas;  
Permite fácil retirada em casos de manutenção;  
Espaçamento malhas de acordo com a NR12;  
Poste com base de parafusar;  
Instalação rápida e ágil.



## GRADIL DOUBLE

DESIGN E SEGURANÇA REFORÇADA.



FOSFATIZAÇÃO MICROCRISTALINA TRICATIÔNICA,  
SEGUIDA DE PINTURA ELETROSTÁTICA THERMOPLASTIC  
POLIÉSTER;  
Diâmetro arames horizontais: 6mm;  
Diâmetro arames verticais: 5mm;  
MALHAS ARAMES: 5,0 X 20 cm.

POSTES RETANGULARES METÁLICOS: 40X60mm;  
GALVANIZADOS A QUENTE;  
Camada de Zinco de 275g/m<sup>2</sup>;  
Chapa Com 1,25mm de Espessura;  
TAMPA PLÁSTICA PARA VEDAÇÃO E FIXADORES EM  
POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV.

## REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA CERCAMENTOS

A **Telas Brasil Central** conta com um dos mais modernos e sofisticados portfólio de soluções para cercamentos em todo território nacional.

TELAS BRASIL CENTRAL, SENDO  
REFERÊNCIA NO SEGMENTO.

Contato



(61) 3376-7896  
(61) 99108-5488  
contato@telasbrasilcentral.com.br  
@telasbrasilcentral  
telasbrasilcentral.com.br

Representante no ES  
Delamare Assunção Jr.  
(27) 98808-6086  
delamarejr@hotmail.com